

Celonerezové kalové čerpadlo **INOX LINE MORAVA**


Celonerezové kalové čerpadlo pro tlakové kanalizace s plastovým obtokem pro možnost instalace do nižších jímek. Čerpadlo vyniká značnou jednoduchostí pro případnou demontáž a čištění sestavy čerpadla.

- Český výrobek
- Velká světlost obtoku motoru
- Snadná manipulace na stabilním podstavci
- Malé rozměry a hmotnost
- Snadná a rychlá demontáž řezacího kruhu a sacího tělesa
- Kalené řezací zařízení



Detail řezacího kruhu

Model	5-16-J 230 V	5-16-T 400 V
Výkon	1,1 kW	1,1 kW
Délka kabelu	10, 15 m	10, 15 m
Objemový průtok	55–30 l/min.	55–30 l/min.
Dopravní výška	10–110 m	10–110 m
Maximální ponor	30 m	30 m
Otáčky elektromotoru	2 900 min ⁻¹	2 900 min ⁻¹
Jmenovité napětí	230 V	400 V
Frekvence	50 Hz	50 Hz
Max. jmenovitý proud motoru	5,4 A	2,8 A
Maximální počet startů / 1 hod.	30	30
Vnější šířka čerpadla	360 mm	360 mm
Celková výška čerpadla	680 mm	680 mm
Přípoj. závit výstupního potrubí	G 1 1/2"	G 1 1/2"
Hmotnost čerpadla s kabelem 10 m	20,8 kg	21,8 kg

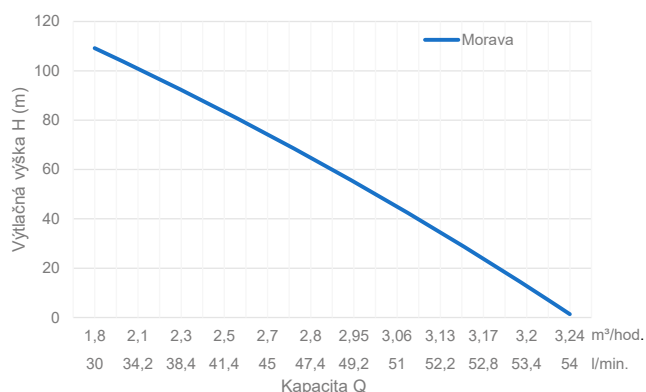

BRNO

U Svitavy 1, 618 00 Brno
tel.: +420 548 422 611
fax: +420 548 422 612
e-mail: obchod@pumpa.cz

PRAHA

U Pekáren 2, 102 00 Praha 10
tel.: +420 272 011 611
fax: +420 272 011 616
e-mail: praha@pumpa.cz



SERVIS 24/7 HOD
602 737 009



VOLAT ZDARMA
800 100 763

www.pumpa.cz